

3 canaux - type K



Carte SD + Lecteur
Plus besoin de logiciel !

A 380LM - 3 canaux + Carte SD

- Enregistreur autonome
- 30 000 mémoires / canal
- 3 affichages (T1, T2, T3)
- Type K : - 100°C à + 1300°C
- Préc. : ± (0,4% + 0,5°C)
- Taux d'échantillonnage : 5 à 600 sec
- Livré avec carte mémoire SD 1 GB
- Exploitation sur PC via carte SD
- Option transfo 9 V **380LM/ALIM**
- D : 132x80x32 mm / 240 g
- Piles : 6xAAA / Autonomie 90 jours

380LM/ALIM

- Option transfo 220 VAC / 9 VDC

380LM/ALIM

5 canaux - type K + IR



Logiciel livré

B 8891SI - 5 canaux Type K + IR

- Enregistreur autonome
- 18 000 mémoires / canal
- 5 affichages (T1 ... T4, IR)
- Type K : - 200°C à + 1372°C / Préc. : ± 2°C
- Sonde Infra Rouge déportée
- Infra Rouge : - 30°C à + 550°C
- Préc. : ± 5°C / Rapport 8:1
- Maxi/Mini / Hold/Moy / ΔT° / 1 sec - 99 mm
- Livré en mallette avec sondes K + IR
- Logiciel + Câble USB inclus
- D : 255x75x50 mm / 350 g / Pile : 9 V / Mallette

Rapport 8:1

Thermo / Hygro / Psychromètre



Logiciel livré

C 8896SI - Psychromètre 3 canaux

- Sortie USB / Enregistrement PC connecté
- Triple aff. : ambient, contact, surface
- Point de rosée / T° humide
- Air ambient : - 10°C à + 60°C
- Type K : - 100°C à + 1372°C
- Infra Rouge : - 50°C à + 500°C
- Préc. : ± 2°C / ± 2% RH / Hygro : 0 à 100% RH
- Fonctions Maxi / Hold / Auto Off
- Livré en mallette avec sonde
- Logiciel et câble USB inclus
- D : 255x75x50 mm / 350 g / Pile : 9 V / Mallette

Rapport 30:1

Avec point de rosée + Température humide

Ambiant + Infrarouge + Type K

Enregistreurs autonomes ambiants

Traçabilité chaîne du froid



Logiciel livré

D 171SI - 32 000 mémoires - Sans affichage

- Temp : - 40° à + 70°C / 0,1°C / ± 0,5°C
- Hygro. : 0% à 100% RH / 0,1% / ± 2% RH
- Intervalles : 1 sec à 24 h
- Maxi / Mini / Alarmes / Point de rosée
- Interface USB pour lecture directe PC
- Logiciel d'analyse et d'exploitation
- D : 130x30x25 mm / 120 g
- Batterie Lithium / Autonomie 3 ans



Logiciel livré

E 172SI - 32 000 mémoires - Avec affichage

- Temp. - 40°C à +70°C / Hygro : 0 à 100% RH
- Préc. ± 1°C, ± 3% RH
- Intervalles : 1 sec à 24 h
- Maxi / Mini / Alarmes / Point de rosée
- Étanche IP54
- Livré avec socle, fixations, cadena, câble et logiciel
- D : 94x48x33 mm / 100 g
- Batterie Lithium / Autonomie 3 ans

Centrale d'acquisition 8 canaux



Logiciel livré

F 3039T - Jusqu'à 8 canaux

- Appareil seul / Option 8 émetteurs
- **3080T/EM** ou **3081T/EM** (avec câble)
- Temp : 0° à +50°C / 0,1° ± 1°C
- Hygro : 1% à 99% RH / 1% / ± 3% RH
- Relevés datés : 50 000 valeurs
- Intervalles : 15 sec à 24 h
- Point de rosée / Alarmes / Maxi/Mini
- Horloge / Calendrier radio piloté
- Câble USB / Compatible Office
- Béquille / Fixation murale
- D : 137x98x26 mm / 430 g / Piles : 3xAA

3080T/EM

3081T/EM


3080T/EM - Emetteur en option

- Thermo/Hygro 868 MHz
- D : 75x55x164 mm / Piles : 2xAA

3081T/EM - Emetteur en option

- Thermo/Hygro 868 MHz
- Avec sonde filaire externe
- D : 75x55x164 mm / Piles : 2xAA

Enregistreurs ambiants analogiques 7 jours

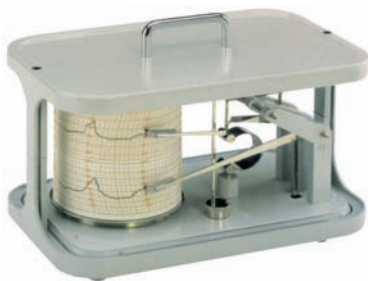

G 2010BA - Thermographe / Hygrographe

- - 16° à + 40°C / Tol. ± 1°C, 20-100% RH / Tol. ± 3%
- Mouvement à quartz / Tambour 7 jours
- ABS / D : 240x150x150 mm / 1,2 kg
- Livré avec pointe feutre et 52 diagrammes 7 jours



H Caractéristiques communes

- Mouvement à quartz / Tambour 7 jours
- Boîtier métal IP20
- D : 114x144x199 mm / 2 kg
- Capteur inox Ø 3x10 mm
- Câble cuivre capillaire
- Livré avec pointe feutre et 52 diagrammes 7 jours

2008BA - Thermographe

- - 20°C à + 50°C, Préc. ± 1°C

2007BA - Hygrographe

- 0 à 100% RH / Préc. ± 3%

2005BA - Barographe

- 720-790 mmHg / 960-1050 hPa / Préc. ± 0,5 hPa

Pointes feutres et Diagrammes sur demande

Alarme de température à distance



I 3126T - Datalogger / Avertisseur température


- Temp. : - 20°C à + 80°C / 0,01°C / ± 0,5°C
- 50 000 mémoires / Fonctions Maxi / Mini
- Taux d'échantillonnage : 1 sec à 100 mm
- Alarme de température programmable
- Alarme sonore et multifonctionnelle
- Connection PC pour envoi messages Email, SMS et autres applications programmables
- Programmation DLL, Active X / Utilisation réseau
- Livré avec câble USB / Compatible Office, Excel
- Livré avec logiciel d'exploitation / CD-ROM
- Câble USB : 2 m / Rallonges **3126T/USB2-5** en option
- D : 40x25x15 mm / 70 g

3126T/USB2 - Rallonge USB

- Option pour **3126T**
- Longueur : 2 mètres

3126T/USB5 - Rallonge USB

- Option pour **3126T**
- Longueur : 5 mètres



1	02-08-2008	16:26:42	20.3
2	02-08-2008	16:26:44	20.3
3	02-08-2008	16:26:46	20.4
4	02-08-2008	16:26:48	20.4
5	02-08-2008	16:26:50	20.5
6	02-08-2008	16:26:52	20.4
7	02-08-2008	16:26:54	20.5
8	02-08-2008	16:26:56	20.5
9	02-08-2008	16:26:58	20.5
10	02-08-2008	16:27:00	20.6
11	02-08-2008	16:27:02	20.6
12	02-08-2008	16:27:04	20.6
13	02-08-2008	16:27:06	20.6