

Talkie-walkie Pro UHF-FM (sans licence, ni abonnement)



- A**
- 150PR - Portée 500 m (champ libre)**
- 8 canaux + (scan)
 - Réglage du volume
 - Indicateur de batterie faible
 - Limitation pics de volume
 - Tonalité d'appel
 - Lampe LED
 - Emission de sortie 500 mW
 - Clip ceinture
 - D : 116x54x27 mm / 150 g
 - Piles : 3xAAA (non fournies)




- D**
- 450PR - Portée 3 km (champ libre)**
- 8 canaux + (scan)
 - Fonction mains libres
 - 10 tonalités d'appels
 - 38 tonalités CTCSS
 - Chronomètre
 - Fréquence 446.00625-446.09375 Mhz
 - Emission de sortie 500 mW
 - Clip ceinture
 - Livré avec 2 accus, double chargeur
 - D : 136x51x30 mm / 200 g

- 450/2PR - Option**
- 2 micros oreillettes



- H**
- 1078VM - Portée 10 km / Etanche**
- Etanche à l'immersion (1px7) : 30 min à 1 m de profondeur
 - 8 canaux / 121 sous-canaux
 - 10 tonalités d'appel
 - Fonctions mains libres / vibreur / scan
 - Appel individuel ou groupé
 - Indication des appels manqués
 - Mode silencieux
 - Verrouillage clavier
 - Indicateur de charge de batterie
 - Livré avec 2 accus, 1 double chargeur, 2 attaches ceinture, 1 transfo

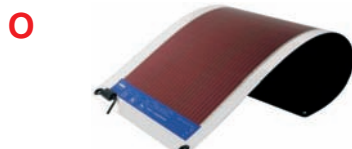

- O**
- 710VE - Panneau solaire souple**
- Idéal rando, camping, nautisme,
 - Etanche IP67, flexible et très léger
 - Sortie : 7 W / 15 V / 450 mA
 - Régulateur optionnel
 - D : 350x695x2 mm / 480 g

Nettoyeurs à ultrasons



- B**
- 7100VE - Domestique**
- Capacité 0,6 l - Cuve acier inox
 - Minuterie réglable 3-59 min
 - Al : 230 V / 45 kHz / 1,1 kg
 - D : int : 155x96x50 mm
 - D : ext : 200x146x135 mm
 - Livré avec panier et support bijou



- E**
- 7200VE - Professionnel**
- Capacité 1,4 l - Cuve acier inox
 - Minuterie 5 cycles avec affichage du temps
 - Al : 230 V - 42 kHz / 1,8 kg
 - D : int : 160x128x46 mm
 - D : ext : 230x180x160 mm
 - Livré avec panier et couvercle



- I**
- 7300VE - Avec chauffage**
- Capacité 2,6 l - Cuve acier inox
 - Minuterie 5 cycles avec affichage du temps
 - Chauffage jusqu'à 65°C
 - Al : 230 V - 42 kHz / 2,2 kg
 - D : int : 264x164x80 mm
 - D : ext : 290x255x180 mm
 - Livré avec panier et couvercle

Chargeur de batteries



- P**
- 180VE - Accu Li-Ion / Energie solaire**
- Panneau solaire polycristallin 5,5 V / 1350 mA
 - Sortie CC : 5,5 V / 360-800 mA / 1,98-4,4 W
 - Charge accu : 12-15 h soleil / 3-5 h secteur
 - Délai de charge téléphone portable : 1-2 h
 - Livrée avec câble USB, adaptateur secteur
 - Fiches : Sony, Nokia, Samsung, mini USB
 - D : 120x70x15 mm / 100 g

PILES (EN SUS DU PRIX : contribution recyclage)

Boutons

Séries de 1 à 5 bis (par boîte de 10 pces)



- C**
- Série 1 : **362** = SR58/SR821SW - **364** = SR60/SR621SW - **377** = SR66/SR626SW
381 = SR55/SR1120SW - **384** = SR41/SR41SW - **391** = SR55 / SR1120W
392 = SR41/SR41W - **396** = SR59/SR726W - **397** = SR59/SR726SW
371 = SR69/SR920SW - **395** = SR57/SR927SW - **399** = SR67/SR927W
Série 2 : **370** = SR69/SR920W - **379** = SR63/SR521SW - **389** = SR54/SR1130W
390 = SR54/SR1130SW - **373** = SR68/SR916SW
Série 3 : **315** = SR67/SR716SW - **317** = SR62/SR516SW - **319** = SR64/SR527SW
321 = SR65/SR616SW - **329** = SR731SW - **393** = SR48/SR754W
394 = SR45/SR936SW - **357** = SR44/SR44W
Série 3 bis : **357** = SR44/SR44W
Série 4 : **301** = SR43/SR43SW - **386** = SR43/SR43W - **303** = SR44/SR44SW
306 = SR1116SW - **348** = SR4215W
Série 5 : **337** = SR416SW - **303** = SR44/SR44SW
Série 5 bis : **A76** = LR44 - **186** = LR43 - **189** - **191**

Bâtons

Salines - Séries 7 à 12 (à l'unité) / Economiques et longue durée



- F**
- Série 7 : **R06** (AA) / 1,5 V - Série 8 : **R14** (C) / 1,5 V - Série 9 : **R20** (D) / 1,5 V
Série 10 : **R03** (AAA) / 1,5 V - Série 11 : **R622** / 9 V - Série 12 : **3R12** / 4,5 V

Alcalines - Série 7A à 12B (à l'unité) / Puissantes à usage intensif



- G**
- Série 7A : **LR6** (AA) / 1,5 V - Série 8A : **LR14** (C) / 1,5 V - Série 9A : **LR20** (D) / 1,5 V
Série 10A : **LR03** (AAA) / 1,5 V - Série 11A : **LR6F22** / 9 V - Série 12A : **3LR12** / 4,5 V
Série 12B : **LR01** (N) / 1,5 V

Photo Lithium

Série 14 (à l'unité)



- J**
- CR123A / 3V CR2 / 3V 23AE / 12V CR-P2 / 6V 2CR5 / 6V**
Ø 17x34 mm 15x27 mm 10x28 mm 36x35x19 mm 45x34x17 mm

Série 14 : **CR123A - CR2 - CR.P2/223AP - 23AE - 2CR5**

Lithium

K



- Série 6 (par blister de 5 pièces)
CR 1220 - 1616 - 2016 - 2025 - 2032
- Série 6 bis (par blister de 5 pièces)
CR 1025 - 1216 - 1620 - 2430

Auditives

- L**
- Série 15 (par blister de 6)
ZA10 - ZA675 - ZA13 - ZA312



Rechargeables

Série 13 (à l'unité)



- M**
- NiMH/R14 Ø 26x50 4000 mAh
NiMH/R6 Ø 14x50 2100 mAh
NiMH/R03 Ø 10x50 800 mAh
NiMH/6F22 Ø 48x26x17 180 mAh

Série 13 : **NiMH/R14(C) - NiMH/R6 (AA) NiMH/R03 (AAA) - NiMH/6F22**

Adaptateur secteur



- R**
- 198ES - Pour balance, talkie-walkie etc.**
- Intensité : 500 mA
 - Prise VDF
 - 6 tensions de sortie : 3-4,5-6-7,5-9-12 V. DC
 - 6 fiches adaptables en étoile
 - Al : 230 VAC / 50 Hz

Testeur de piles



- Q**
- 239VE - Digital**
- Affichage LCD de la tension
 - Piles AAA (LR3), AA (LR6), C (LR14), D (LR20), 6F22 (9 V), CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2, piles boutons et accus rechargeables
 - Indication par LEDs
 - D : 118x88x23 mm / 130 g
 - Pile : AAA