


Départ / Arrêt / RAZ par la couronne

Départ / Arrêt / Départ par la couronne  
RAZ par poussoir latéral

1/5 seconde

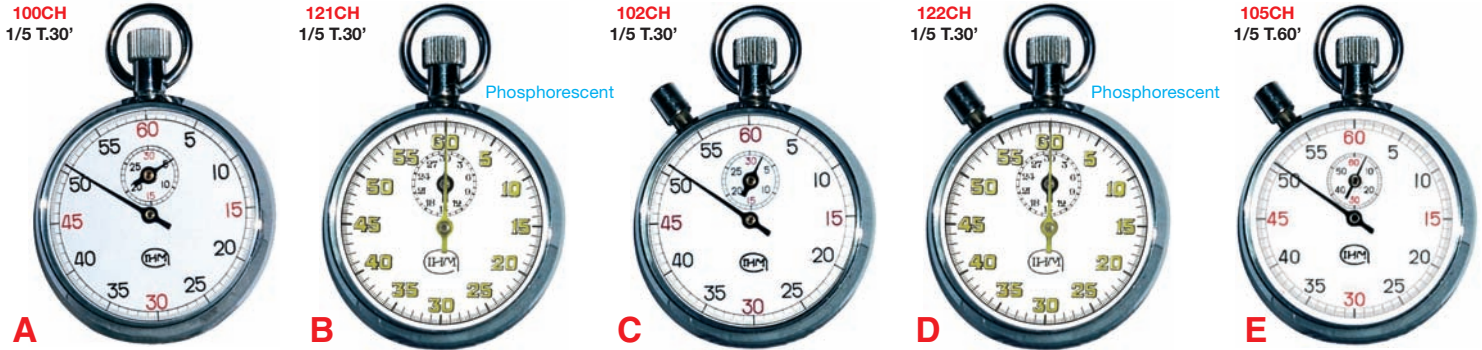

**100CH**  
1/5 T.30'

**121CH**  
1/5 T.30'

Phosphorescent

**102CH**  
1/5 T.30'

**122CH**  
1/5 T.30'

Phosphorescent

**105CH**  
1/5 T.60'

1/10 seconde

1/100 minute

1/10 000 heure

Accessoires compteurs pour série CH



**115CH**  
1/10 T.15'

**120CH**  
1/10 T.15'

**175CH**  
1/100 min  
T.30'

**J** Etuis bandoulière caoutchouc  
**385E** - Bleu  
- A poser + bandoulière  
**K** **386CH** - Rouge  
- Bandoulière

**L** **177V** - Verre minéral  
- Pour tous compteurs  
- Contre les attaques corrosives

Caractéristiques communes série CH :  
- D : 80x80x25 mm / Ø 50 mm / 160 g

1/5 seconde


Avec étui de protection ABS

1/10 seconde

1/5 seconde

Rattrapante-dédoublante  
1/5° sec  
1/100 min

Digital - Boîtier métal  
10 mémoires

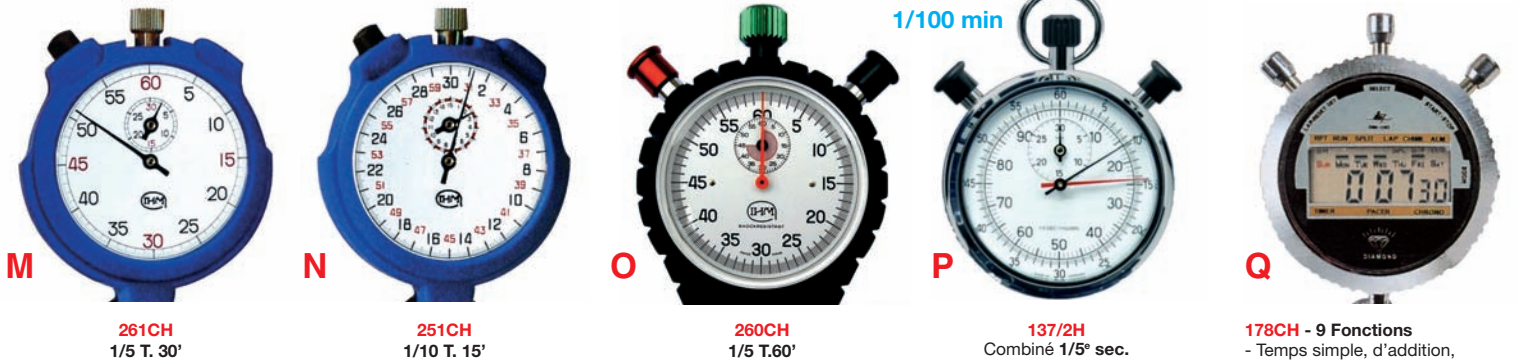

**M**  
**261CH**  
1/5 T.30'

**N**  
**251CH**  
1/10 T.15'

**O**  
**260CH**  
1/5 T.60'

**P**  
**137/2H**  
Combiné 1/5° sec.  
- 1/100° min.  
Totaliseur 30'

**Q**  
**178CH** - 9 Fonctions  
- Temps simple, d'addition,  
- SPLIT, LAP, 1/100° - 10 h  
- Compte à rebours / Cadenceur  
- Horloge / Date / Alarme  
- Pile : 2032 / Métal Ø 57 mm / 140 g

Compteurs d'impulsion manuels à touches  
Au doigt Sur socle / A poser

Compteur de passage

Planchette de chronométrage



**R**  
**1023MW** - Métal chromé  
- 4 chiffres (47x25 mm)  
- Remise à zéro  
- Incrémentation  
**1023TE** - Plastique ABS  
- Identique **1023MW**

**S**  
**1491MW** - 1 unité  
- Sur socle  
- Fixation possible

**T**  
**2024VE** - Plastique ABS  
- 5 chiffres (30x40 mm)  
- Remise à zéro  
- Incrémentation / Pile : A76

**U**  
**1492MW** - 2 unités  
**1493MW** - 3 unités  
**1494MW** - 4 unités  
**1495MW** - 5 unités  
**1495/2MW** - 10 unités



**V**  
Déjà câblé prêt à être installé  
**407VE** - Détection d'entrée Infra Rouge  
- Haut-parleur carillon-alarme / Volume réglable  
- Durée audio réglable / Délai d'activation réglable  
- Capteur photoélectrique IR avec réflecteur 7 m  
- Livré avec fixations et adaptateur 220VAC / 9VDC  
- D : 160x95x85 mm / 700 g  
- Compteur de passage **407VE/CPT** en option  
**407VE/CPT** - Compteur de passage (option)  
- Compteur 4 digits / RAZ inclus / Câble 10 m  
- Opération manuelle comptant ou décomptant  
- D : 160x10x45 mm / 250 g



**W**  
**379BR** - Planchette seule  
**380BR** - Planchette de chronométrage et d'entraînement  
- Plaquette ABS réversible  
- Livrée avec pince **301Q**  
- D : 345x235x3 mm

**X**  
**301Q** - Pince Chrono  
- Fixation pour chronomètre sur tous supports