



# NOS SERVICES en atelier :

- Maintenance et réparation de tout instrument horaire et de mesure
- Etalonnage COFRAC et Rattaché COFRAC sur tous nos produits
- Constat de vérification et opération d'ajustage
- Marquage publicitaire sur quantités



Homologation et vignette verte sur demande

## BALANCES ÉLECTRONIQUES

### Comptage de pièces



A	Portée	Lecture
357KE	8,1 kg	0,05 g
358KE	16,1 kg	0,1 g
359KE	36,1 kg	0,2 g
360KE	65,1 kg	0,5 g

- Plateau inox 340x240 mm
- Chiffres 14 mm
- Totalisation / Extinction auto
- Poids : 6,5 kg
- Piles : 6x1,5 V / Transfo 230 V



B	Portée	Lecture
471KE	3 kg	0,1 g
472KE	6 kg	0,2 g
473KE	15 kg	0,5 g
474KE	30 kg	1 g

- Plateau inox 275x225 mm / Ch. 20 mm
- Triple afficheur (poids total, poids de référence, total pièces)
- Poids : 4,2 kg
- Batterie interne / Transfo 230 V



C	Portée	Lecture
159H	9 kg	5 g
160H	20 kg	10 g
161H	75 kg	50 g

- Plateau inox 280x316 mm
- Poignée de transport
- Poids : 3 kg
- Piles : 3xR20 / Transfo 230 V


### Industrielles



D	Portée	Lecture
242KE	35 kg	20 g
243KE	60 kg	50 g
244KE	150 kg	100 g
245KE	300 kg	100 g

- Plateau inox 310x300 mm / Ch. 25 mm
- Afficheur déporté / Câble 1,5 m
- Poids : 3 kg
- Piles : 6xAA / Transfo 230 V
- Option valise de transport 1819VE

### Haute-précision

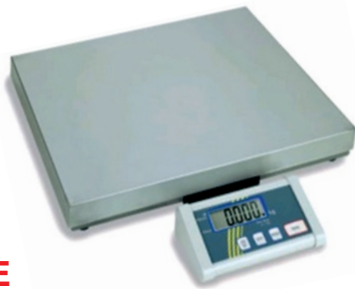

E	Portée	Lecture	Plateau (mm)
290KE	24 kg	2 g	315x305
291KE	60 kg	5 g	315x305

- Plateau inox / Ch. 25 mm
- Fonction Tare
- Colonne verticale en option 230KE
- Afficheur déporté / Câble 1,5 m
- Extinction auto
- Poids : 5 kg 290KE, 291KE, 293KE
- Transfo 230 V
- Option valise de transport 1819VE



1819VE - En option  
- Valise de transport



Balance à  
plage double

F	Portée	Lecture	Plateau (mm)
231KE	15/35 kg	5/10 g	318x308
232KE	30/60 kg	10/20 g	318x308
233KE	60/150 kg	20/50 g	318x308
234KE	60/150 kg	20/50 g	522x403
235KE	150/300 kg	50/100 g	522x403

- Plateau inox / Chiffres 25 mm / Longueur de câble 1,5 m
- Extinction auto
- Sortie RS232 / Option : logiciel 230/2KE
- Pile : 9 V / Transfo 230 V
- Poids : 4 kg (231KE, 232KE, 233KE) 16kg (234KE; 235KE)
- Option valise de transport 1819VE ; pour modèles 231KE, 232KE, 233KE
- Colonne verticale 230KE, H : 450 mm

### Avec colonne



230/2KE - En option  
- Logiciel




230KE - En option  
- Colonne verticale



G	Portée	Lecture	Plateau (mm)
130H	30 kg	5 g	355x305
131H	60 kg	10 g	355x305
132H	60 kg	10 g	550x420
133H	150 kg	20 g	550x420

- Plateau inox / Ch. 25 mm
- Colonne 350 mm
- Poids : 18 kg
- Transfo 230 V

### Pèse-palette



H	Portée	Lecture	Plateau (mm)
420KE	30 kg	500 g	1000x1000x90
421KE	60 kg	1 kg	1000x1000x90
422KE	Option colonne verticale		

- Plateau acier laqué
- Chiffres : 25 mm
- Fonctions : Tare / Hold
- Pieds réglables
- Afficheur fixation murale
- Câble 6 m / Extinction auto
- Poids : 70 kg
- Transfo 230 V / Piles : 6xAA

### A poignée



I	Portée	Lecture
2148KE	5 kg	5 g
2149KE	10 kg	10 g

- Fonctions : Tare / Hold / Auto off
- D : 100x70x25 mm
- Poids : 290 g
- Chiffres : 12 mm
- Piles : 2xAA



J	Portée	Lecture
2150KE	15 kg	20 g
2151KE	50 kg	50 g

- Fonctions : Tare / Hold / Auto off
- Sélection Newton / kg
- Poids : 300 g
- D : 90x30x175 mm
- Chiffres : 11 mm
- Pile : 9 V

### DYNAMOMÈTRES



K	Portée	Lecture
256KE	50 kg	100 g
257KE	100 kg	200 g
258KE	200 kg	500 g

- Fonctions : Tare / Hold / Auto off
- Sélection Newton / kg
- D : 80x45x150 mm
- Poids : 1 kg
- Chiffres : 12 mm
- Pile : 9 V

### A mousqueton



L	Portée	Lecture
598KE	150 kg	50 g
599KE	300 kg	100 g
600KE	600 kg	200 g

- Fonctions : Tare / Hold / Auto off
- Double affichage
- Chiffres : 25 mm / Rétro-éclairage
- Télécommande portée 200 m
- Transfo 230 V / Batterie interne
- Poids : 2 kg
- Télécommande : 2xAAA



M	Portée	Précision (en kg)
263PM	1500/3000/6000	0,5/1/2 } selon
264PM	3000/6000/9500	1/2/5 } porté

- 3 plages de mesures et précisions différentes
- Fonctions : Tare / Hold / Auto off
- Chiffres : 25 mm
- D : 410x170x130 mm / 10 kg
- Télécommande : 2xAA
- Transfo 230 V / Pile : 9 V