THERMOMÈTRES DE PISCINE

1

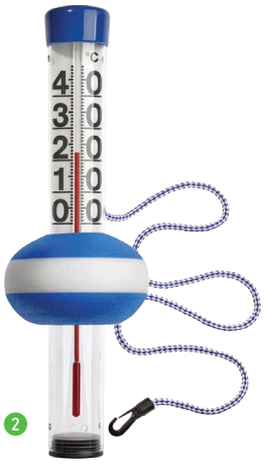

2

Ø 23,5 cm

3

Interrupteur magnétique sans contact



Caisson ABS flottant IP67

4

Caisson ABS flottant IPX8

Station digitale Température piscine et ambiante



60 m

5

Inclus : 1 émetteur
Jusqu'à 3 émetteurs **3240T/EM** au total

	1 4204T À alcool / Bâton flottant	2 4203T À alcool / Grands chiffres	3 9257AT Digital / IP67	4 3220T Digital / IPX8 / Solaire	5 3010T Station + émetteur piscine
Température eau	-15 à +90°C	0 à +45°C	0 à +50,0°C / ±1°C	-20,0 à +50,0°C ±1°C de 0 à +50°C sinon ±2°C	-20,0 à +60,0°C / ±1°C / Maxi/Mini 1 émetteur 433 MHz livré / Portée 60 m 2 émetteurs supplémentaires **3240T/EM** OPTION
Température air	-	-	-	-	-10,0 à +60,0°C / ±1°C (air)
Flotteur	Bâton ABS	Flotteur mousse coulissant	Boîtier ABS flottant IP67	Boîtier ABS flottant IPX8	Boîtier ABS flottant IP67 (émetteur)
Fixation	Cordelette 50 cm	Cordelette 1 m avec mousqueton	Cordelette 3 m avec mousqueton + Coupe circuit magnétique	Cordelette 1 m	À poser / À suspendre (station) Cordelette 1 m (émetteur)
Dimensions / Poids	Ø 24x160 mm / 32 g	Ø 120x390 mm / 320 g	235x142x142 mm / 45 g	194x120x115 mm / 200 g	98x70x26 mm / 65 g (station) Ø 81x151 mm / 146 (émetteur)
Piles	-	-	AA	NiMH 300 mAh Recharge solaire	2xAAA* (station) / 2xAA* émetteur

** Pile(s) non incluse(s)*

Afficheurs LEDs / Température air & bassin / Horloge

25 m

1

25 m

2

	1 0696ST 1 bassin	2 0697ST 2 bassins
Affichage LEDs	Chiffre 9 cm / Lisibilité 35 m / Affichage alterné (vitesse réglable)	
Fonctions	Température eau bassin / Température air / Horloge	
Température eau	-20 à +50°C / ±1°C Câble 30 m + doigt de gant (livrés)	-20 à +50°C / ±1°C Câble 25 m + 2 câbles 5 m et 2 doigts de gants (livrés)
Température air	-20 à +50°C / ±1°C / Câble 3 m	
Commande	Télécommande IR (portée 25 m)	
Dimensions / Poids	460x180x90 mm / 5 kg	460x320x90 mm / 10 kg
Alimentation	230 VAC / Réserve de marche 3 mois	

Doigt de gant pour sonde de température bassin
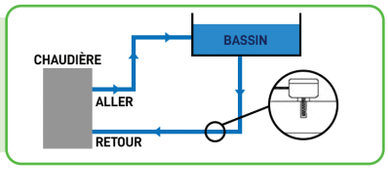
- Livré avec afficheur **0696ST** et **0697ST**
- À raccorder sur le circuit retour du bassin vers la chaudière
- Gaine de protection acier inox 316L / Longueur 90 mm / Pour sonde de Ø 6 à 8 mm
- Vis de blocage M5 / Raccord 1/2" gaz cylindrique mâle / Boîtier de dérivation avec presse-étoupe